

额定功率	50 瓦特
输入电压	90~265V 交流
输出组数	双组

特性

- ▼通用交流输入
- ▼内置EMI滤波器
- ▼高效率
- ▼低输出纹波
- ▼输出电压可调 (主输出)
- ▼短路保护
- ▼过载保护
- ▼过压保护
- ▼过功率保护
- ▼1年保证

电气参数

输入

电压范围	90~265V 交流 130~370V 直流
频率	47~63 赫兹
浪涌电流	60A @ 230V输入 冷启动, 25°C
工作电流	0.6A 最大有效值; 220V输入
空载功耗	3.5 瓦特
漏电流	3.5mA 最大 264V输入, 50/60赫兹

输出

额定功率	50 瓦特, 自冷
电压调整率	±10% (主输出电压)
线性调整率	±0.5%
负载调整率	±1.0%
交叉调整率	±2.0% (主); ±5.0% (辅)
保持时间	20 毫秒 @ 满载
过载保护	105%~150% 额定负载
过压保护	110%~145% 额定电压




隔离

隔离电压	1.5KV 交流 / 1 分钟
输入-输出	1.5KV 交流 / 1 分钟
输入-地	0.5KV 交流 / 1 分钟
输出-地	0.5KV 交流 / 1 分钟
隔离电阻	50兆欧 / 500V 直流

环境

工作温度	0°C~50°C; 满载工作; 在 50°C~60°C 时, 温度每 上升 1°C 时降额 4.0% 使用
保存温度	-20°C~85°C
工作湿度	10%~90% (无冷凝)
温度系数	±0.04%
平均无故障时间	100,000 小时
安全执行标准	设计参照 GB4943, EN60950
EMC 执行标准	设计参照 EN55022 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6
重量	0.35 公斤

物理参数

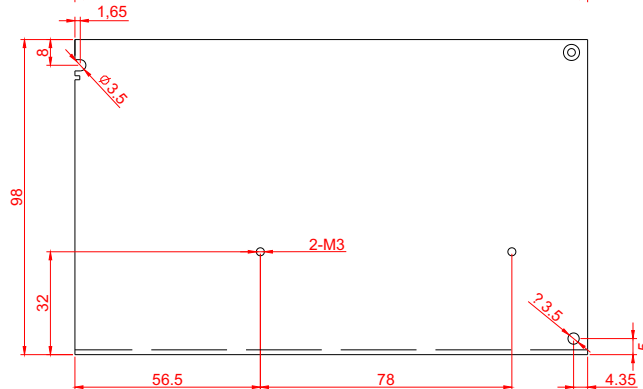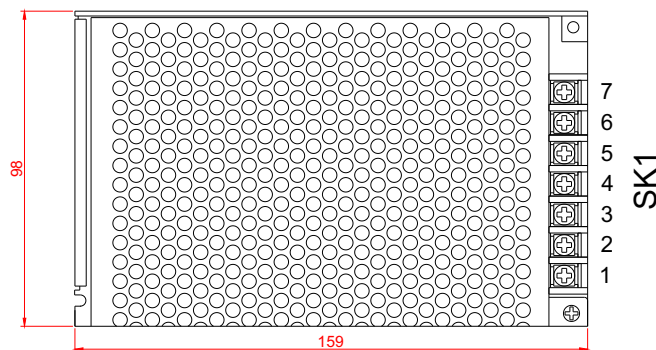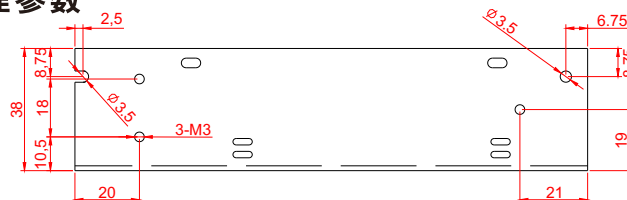

SK1

P1: LINE
P2: NEUTRAL
P3: GROUND

P4: Vout2-
P5: Vout2+
P6: Vout1-
P7: Vout1+

连接器规格

SK1: 7位/9.5mm 间距连接器

订购信息

型号	输出 1 电压/电流	输出 2 电压/电流	电压精度 主/辅	纹波&噪声 (主/辅)	工作效率	备注
JAD-50-5B	5/0.0~4.0	-5/0.0~4.0	±2%/±2%	50/50mV	70%	
JAD-50-12B	12/0.0~2.1	-12/0.0~2.1	±1%/±1%	120/120mV	72%	
JAD-50-15B	15/0.0~1.7	-15/0.0~1.7	±1%/±1%	150/150mV	72%	
JAD-50-0512B	5/0.0~4.0	12/0.0~2.1	±2%/±1%	50/120mV	71%	
JAD-50-0524B	5/0.0~4.0	24/0.0~1.0	±2%/±1%	50/240mV	72%	
JAD-50-1224B	12/0.0~2.1	24/0.0~1.0	±1%/±1%	120/240mV	73%	

