



额定功率	200 瓦特
输入电压	100~240V 交流
输出组数	单组



特性

- ▼通用交流输入
- ▼内置EMI滤波器
- ▼高效率,低输出纹波
- ▼短路保护
- ▼过载保护
- ▼过压保护
- ▼小体积
- ▼2年保证

电气参数

输入

电压范围
频率
浪涌电流

100~240V 交流
47~63 赫兹
70A @ 230V输入
冷启动, 25℃
1.2A 最大有效值
1.0 瓦特

输出

额定功率
电压调整率
保持时间
过温保护
过压保护
输出线规格
输出插头规格

200 瓦特
±5%(标称输出电压)
10毫秒 @ 满载
IC内置
110%~200% 额定电压
100厘米;16AWG,2C
Φ5.5×Φ2.5×12毫米
内正外负

隔离

隔离电压
输入-输出
隔离电阻

1.5KV交流/1分钟
50兆欧/500V直流

环境

工作温度


0℃~35℃;满载工作;
在35℃~50℃时,温度每
上升1℃时降额4.0%使用

保存温度
工作湿度
温度系数
平均无故障时间
安全执行标准
EMC执行标准

-20℃~85℃
10%~90%(无冷凝)
±0.04%
20,000小时
设计参照GB4943, EN60950
设计参照EN55022, CLASS B
EN61000-4-2,3,4,5,6
0.98公斤

重量

物理参数

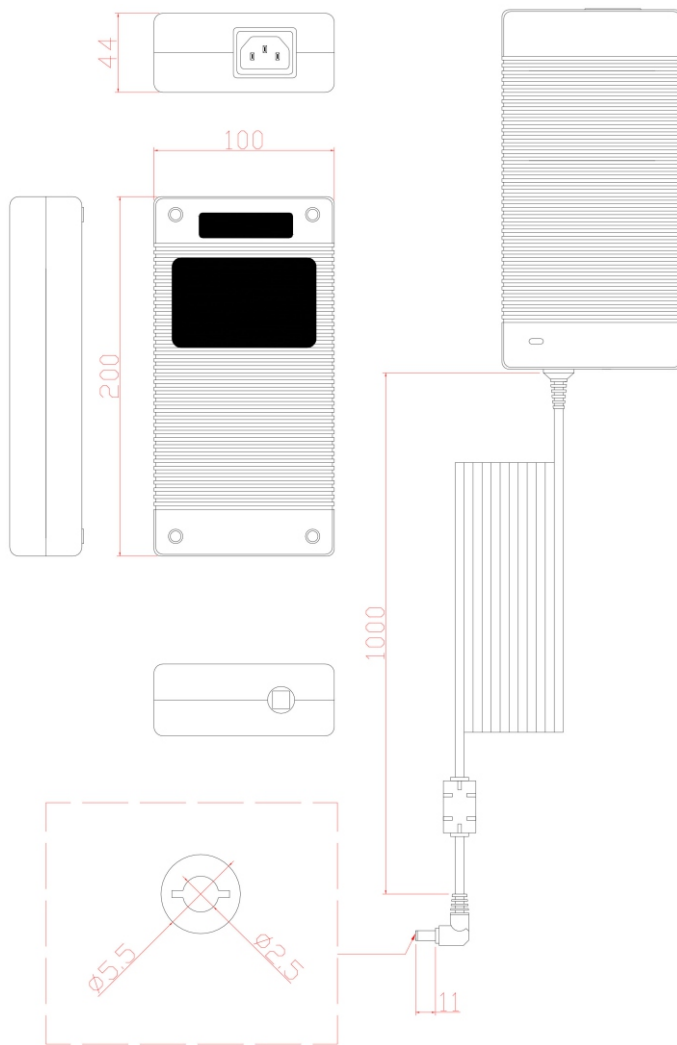

JKS-200
系列

定购信息

型号	输出电压	最小载	最大负载	电压精度	工作效率	纹波&噪声 (峰-峰值)	备注
JKS-200-12A	12V	0A	16.67A	±5%	87%	200mV	
JKS-200-19A	19V	0A	10.25A	±5%	88%	200mV	

